
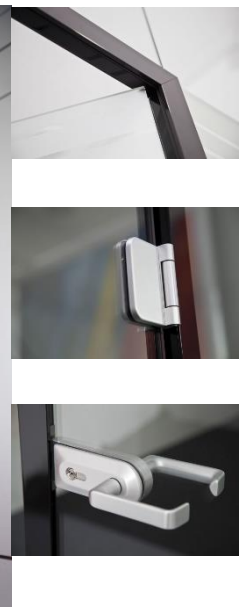


system ścian szklanych GSW OFFICE

CECHY SYSTEMU

- « mały i lekki profil montażowy o wysokości 35 mm - spójny ze wszystkimi produktami rodziny GSW Office,
- « podwyższone parametry izolacyjności akustycznej dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania IsoSound ograniczającego przenikanie dźwięku wewnątrz profilu,
- « wygodny i szybki montaż dzięki zastosowaniu systemu podkładek i specjalnych elementów zabezpieczających szkło w trakcie montażu,
- « system z oznakowaniem CE na podstawie Europejskiej Oceny Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej po przeprowadzonych badaniach wytrzymałościowych i akustycznych,
- « wiele możliwości wykończeń - profile aluminiowe dostępne w szerokiej palecie barw powłoki anodowej lub lakierniczej z możliwością doboru odpowiedniego koloru uszczelek



SPECYFIKACJA

Kategoria użytkowania	IV
Kategoria pomieszczeń	A, B, C, D, E
Rodzaj szkła	ESG 10, 12; VSG 55.1, 55.2, 66.1, 66.2, 88.2*
Wysokość max (mm)	3400**
Izolacja akustyczna	R _w max 40 dB / R _{x1} max 39 dB
Materiał wykończenia	Aluminium anoda / Aluminium RAL
Dokument dopuszczenia	ETA-16/0446


*zastosowanie szkła 88.2 wymaga dodatkowej konsultacji
**powyżej 2800 mm zaleca się stosowanie szkła ESG 12 lub VSG 66.X / 88.X



AKUSTYKA

Szkło	R _w [dB]	C [dB]	R _{A1} [dB]
ESG 10	33	-2	31
VSG 55.1	35	-2	33
VSG 66.2	37	-2	35
VSG 66.2 Silence*	38	-1	37
VSG 88.2 Silence*	40	-1	39

* Saint-Gobain Glass StadiP Silence



WYKOŃCZENIA



Alu E2/C-0 srebrna anoda



Alu E2/C-31 anoda imit. stali



Alu E2/inox anoda poler.



Alu E2/C-35 czarna anoda



Alu anoda specjalna



Alu RAL

E2 - powierzchnia szczołkowana / obróbka wstępna wg DIN 17611
C-0, C-31, C-35 - kolorystyka powłoki anodowej wg wytycznych EURAS

